

System med industrielle tavler for el-distribusjon

68 Q-DIN-serien brukes innenfor handel, industri og på byggeplasser.

Størrelsen er den mest kompakte som finnes på markedet, og de leveres både i kablet og ukablet versjon, i samsvar med IEC 61439-standarden.

Versjoner med 5, 10, 14 og 20 DIN-moduler (EN 50022), med 14 eller 20 ekstra moduler tilgjengelig (inntil totalt 40) for å få mer DIN-plass. IP65-vernegrad sikres samtidig av det innovative håndtaket for lukking av døren.

Boligstikkontakter i SYSTEM-serien benyttes ved montering av innfellingsuttak og forriglede stikkontakter fra 16 til 63 A, i vernegradene IP44 og IP67.

Det finnes også versjoner til montering av boligstikkontakter (tysk eller fransk standard) med mål på 50x50 mm.

Et stort utvalg av ekstrautstyr som kobling for stolper, veggbeslag, transporthåndtak og støtter for møbler kompletterer spekteret for å imøtekomme ethvert behov.




Opptil 63A

Versjonene med 20 moduler støtter IEC 309-stikkontakter med eller uten forrigling, opptil 63A, uten bruk av tavler med andre mål.



Større DIN-plass

Plassen inne i tavlene gjør det mulig å huse opptil 20 moduler DIN. Ved bruk av tilleggsmodulen er det faktisk mulig å huse opptil 40 moduler.

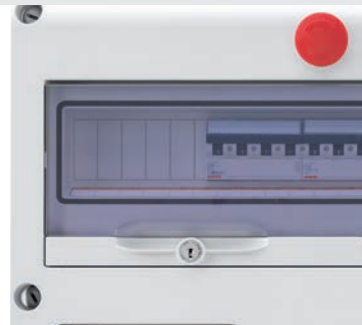

Nødstoppbryter

I versjonene på 10, 14 og 20 moduler er det mulig å installere en nødstoppbryter på den øvre delen, i en umiddelbart gjenkjennelig posisjon.

Et komplett og fleksibelt system for hver byggeplass

System med fordelingstavler, kablet eller ukablet, og sertifisert i henhold til standarden IEC EN 61439-4, med forskjellige kombinasjoner av stikkontakter og automatsikringer, for fordeling av strøm på små og mellomstore byggeplasser.

68 Q-BOX kjennetegnes av en stor motstandsevne mot støt og UV-stråler, ekstra paneler for flere funksjoner, med flere forriglede uttak (opptil 12 stk. pr. tavle) og modulære automatsikringer (opptil 160 A), beskyttelse av kretsen ved hjelp av modulære boksbrytere med opptil 60 DIN-moduler - EN 50022.

Systemet for byggeplasser omfatter dessuten fordelingstavlene 46QP, de mobile terminalene 68 Q-DIN og 68 QMC i de brukertilpassede og kablede versjonene, sertifisert av kundeservice med programvaren GWEnergy.



Et komplett system

GEWISS tilbyr et bredt spekter både av kablede versjoner som er klare til bruk, samt ukablede versjoner, som kan brukertilpasses for å tilfredsstille alle krav på enhver byggeplass.



Opptil 12 strømuttak

Bruk av spesialpaneler øker antallet mulige konfigurasjoner, og tilbyr dermed opptil 12 kompakte forriglede stikkontakter på én enkelt tavle.



Opptil 60 moduler

Takket være panelet med DIN-skinner for 12-moduler, kan man installere opptil 60 DIN-moduler, sammen med automatsikringer på opptil 160A.

UKABLEDE VERSJONER				
Type	Antall EN 50022-moduler	Kode	Skjema	Forhåndsoppsett
	5	GW 68 017 N		1 uttak IEC 309 16A IP44/67 eller vanntett hette GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 018 N		2 uttak IEC 309 16A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 001 N		3 uttak IEC 309 16A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 031 N		3 uttak IEC 309 16A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27 401 og støtsikker kapsling
		GW 68 020 N		2 uttak IEC 309 16-32A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 026 N		4 boligstikkontakter mål 50 x 50 mm IP54
		GW 68 032 N		4 boligstikkontakter mål 50 x 50 mm IP54 med støtsikker kapsling
	10	GW 68 002 N		Blind
		GW 68 003 N		2 uttak IEC 309 16A maks. 3 P+J IP44/67 eller vanntette hetter GW 27 401 2 uttak IEC 309 16-32A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 - GW 27403
		GW 68 019 N		2 horisontale forriglede stikkontakter i 44 IB-serien, 16-32A IP44 med dreiebryter (SBF)
		GW 68 025 N		2 vertikale forriglede stikkontakter i 67 IB-serien, 16-32A IP67
		GW 68 027 N		3 boligstikkontakter dim. 50 x 50 mm IP54 2 stikkontakter IEC 309 16-32A IP44/67
	14	GW 68 004 N		Blind
		GW 68 005 N		3 uttak IEC 309 16-32 A IP44/67, eller vanntette hetter GW 27 401
		GW 68 006 N		2 horisontale forriglede stikkontakter i 44 IB-serien, 16-32A IP44 med dreiebryter (SBF)
		GW 68 007 N		Blind
		GW 68 008 N		6 uttak IEC 309 16-32A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 009 N		4 horisontale forriglede stikkontakter i 44 IB-serien, 16-32A IP44 med dreiebryter (SBF)
		GW 68 010 N		3 vertikale forriglede stikkontakter i 67 IB-serien, 16-32A IP67
	20	GW 68 012 N		Blind
		GW 68 013 N		8 uttak IEC 309 16-32A IP44/67 eller vanntette hetter GW 27401 eller GW 27403
		GW 68 021 N		4 uttak IEC 309 16-32 A IP44/67, vanntette hetter GW 27401, eller GW 27403 2 uttak IEC 309 63A
		GW 68 014 N		4 horisontale forriglede stikkontakter i 44 IB-serien, 16-32 A IP44 med sikringsholder-grunnlag (CBF)
		GW 68 015 N		4 vertikale forriglede stikkontakter i 67 IB-serien, 16-32 A IP67 4 uttak IEC 309 2 P+J, 16 A IP44/67, eller vanntette hetter GW 27401 - GW 27403
		GW 68 022 N		2 vertikale forriglede stikkontakter i 67 IB-serien, 16-32 A IP67, 1 vertikal forriglet stikkontakt i 67 IB-serien, 63A IP67
		GW 68 023 N		14-modulers utvidelsesenheter
	20	GW 68 024 N		20-modulers utvidelsesenheter

KABLETE VERSJONER

Type	Antall EN 50022-moduler	Kode	Skjema	Bestykning	Kode	Skjema	Bestykning
	5	GW 68 212 N		1 boligstikkontakt 13A UK	GW 68 227 N		1 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V
		GW 68 225 N		1 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 boliguttak 10/16A Schuko	GW 68 226 N		1 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V
		GW 68 224 N		1 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V 1 boliguttak 10/16A Schuko	GW 68 217 N		3 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP67 230V med 5 meter kabel H07 RN-F og støpsel 2 P+J, 16 A IP67 230V
		GW 68 223 N		3 uttak IEC 309 2 P+J 16 A IP67 230V med kabel H07 RN-F 5 m støpsel 2 P+J 16A IP67 230V og støtsikker kapsling			
	10	GW 68 202 N		2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V 1 boliguttak 10/16A Schuko	GW 68 228 N		1 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V 1 uttak IEC 309 3 P+N+J, 16A IP44 400V 1 boliguttak 10/16A Schuko
		GW 68 203 N		2 boliguttak 16 A tysk std., 2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V med 5 meter kabel H07 RN-F og støpsel 2 P+J, 16A IP44 230V	GW 68 204 N		2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP67 230V 2 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP67 400V med 5 meter kabel H07 RN-F og støpsel 3 P+N+J, 16A IP67 400V
		GW 68 216 N		4 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP67 400V med 5 meter kabel H07 RN-F og støpsel 2 P+J, 16 A IP67 400V	GW 68 401 N		1 boliguttak 16A tysk std., 2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V med 15 meter kabel H07 RN-F og støpsel 3 P+N+J, 16A IP44 400V og metallbrakett
 	14	GW 68 205 N		2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP67 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP67 400V			
		GW 68 229 N		2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V 1 uttak IEC 309 3 P+N+J, 16A IP44 400V 1 uttak IEC 309 3 P+J, 32A IP44 400V 1 boliguttak 10/16A Schuko	GW 68 411 N		2 boliguttak 16A tysk std., 2 uttak IEC 309 2 P+J, 16A IP44 230V 2 uttak IEC 309 3 P+J, 16A IP44 400V med 25 meter kabel H07 RN-F og støpsel 3 P+N+J, 16A IP44 400V med brakettoppeng i metall og kabeltrommel
		GW 68 206 N		2 horisontale forriglede uttak med bryter 2 P+J, 16A IP44 230V 1 horisontalt forriglet uttak med bryter 3 P+J, 16A IP44 400V 1 horisontalt forriglet uttak med bryter 3 P+J, 32A IP44 400V med dreiebryter			
		GW 68 207 N		2 vertikale forriglede uttak 2 P+J, 16A IP67 230V 1 vertikalt forriglet uttak 3 P+J, 16A IP67 400V med dreiebryter	GW 68 230 N		2 vertikalt forriglede uttak med bryter i AUTOMATIKA-serien, 2P+J 16A IP67 230V 1 vertikalt forriglet uttak med bryter i AUTOMATIKA- serien, 3P+N+J 16A IP67 400V
					GW 68 231 N		1 vertikalt forriglet uttak med bryter 2P+E i AUTO- MATIKA-serien 16A IP67 230V 2 vertikalt forriglede uttak med brytere i AUTOMA- TIKA-serien 3P+N+J 16A IP67 400V
	20	GW 68 208 N		2 vertikale forriglede uttak med bryter 2 P+J, 16A IP67 230V 1 vertikalt forriglet uttak med bryter 3 P+J, 16A IP67 400V 1 vertikalt forriglet uttak med bryter 3 P+J, 32A IP67 400V med dreiebryter			
		GW 68 421 N		2 IEC 309 uttak 2P+J, 16A IP44 230V 2 IEC 309 uttak 3P+J, 16A IP44 400V 2 IEC 309 uttak 3P+J, 32A IP44 400V 2 stk. tysk std. boliguttak 16A med 35 meter kabel H07 RN-F og støpsel 3 P+N+J, 32A IP44 400V med brakettoppeng i metall og kabeltrommel	GW 68 424 N		2 vertikale forriglede uttak med bryter 2P+J, 16A IP67 230V 1 vertikalt forriglet uttak med bryter 3P+J, 16A IP67 400V 1 vertikalt forriglet uttak med bryter 3P+J, 32A IP67 400V utstyrt med dreiebryter, 35 meter kabel H07 RN-F og støpsel 3P+N+J, 32A IP44 400V med brakettoppeng i metall og kabeltrommel

68 ACS-serien

ACS-fordelingstavlesystem for byggeplasser

QP

		
	BRYTERE	
Kode	AUTOMATSIKRING	JORDFEILBRYTER
GW 68 521	MTHP 125A 4P KURVE C 16kA	MONTERBAR JORDFEILBRYTER 125A 4P TYPE A REGULERBAR
GW 68 526	MTX 160c 160A 4P TYPE B 16kA	MONTERBAR JORDFEILBRYTER 160A 4P, L-FORM, REGULERBAR
GW 68 531	MTX 250 250A 4P TYPE N 36kA	MONTERBAR JORDFEILBRYTER 250A 4P, L-FORM, REGULERBAR

Q-BOX 4

												
	ANTALL FORRIGLEDE IEC 309-UTTAK						ANTALL BOLIGSTIKKONTAKTER	HOVEDBRYTER				STRØMTIL- FØRSEL
	Kode	16A			32A			16A	Automatsikring/jordfeilbryter		Skillebryter/jordfeilbryter	
	2P+J	3P+J	3P+N+J	2P+J	3P+J	3P+N+J	Tysk standard	Antall poler	In (A)	Antall poler	In (A)	
GW 68 481	3	1								4	40	Fast støpsel
GW 68 482	2	2								4	40	
GW 68 483	2	2			1					4	63	
GW 68 484	2	1	1			1		4	63			
GW 68 511	3			1				2	63			Klemmebrett
GW 68 512	2	3								4	63	
GW 68 513	2	2			1					4	80	
GW 68 514	2	1	1			1				4	80	
GW 68 541	2	2				1	4					
GW 68 542	4	3				1						

Q-BOX 6

												
	ANTALL FORRIGLEDE IEC 309-UTTAK						ANTALL BOLIGSTIKKONTAKTER	HOVEDBRYTER				STRØMTIL- FØRSEL TIL TAVLE
Kode	16A			32A		63A	16A	Automatsikring/jordfeilbryter		Skillebryter/jordfeilbryter		
	2P+J	3P+J	3P+N+J	3P+J	3P+N+J	3P+N+J	Tysk standard	Antall poler	In (A)	Antall poler	In (A)	
GW 68 471	3	2		1						4	63	
GW 68 472	2	3		1						4	63	
GW 68 473	3	3								4	40	
GW 68 474	2		2		2					4	63	
GW 68 491	2		2		2			4	80			
GW 68 492	2	1	1	1	1					4	80	
GW 68 493	3	2		1						4	80	
GW 68 494	2	2		2				4	80			
GW 68 495	2	1			3			4	100			
GW 68 496	3				2	1		4	100			
GW 68 497	2				2	2		4	100			
GW 68 543	3	2			1	1	4	4	100			
GW 68 544	6	3	1		2			4	80			

Q-DIN

							
	ANTALL FORRIGLEDE IEC 309-UTTAK			ANTALL BOLIG-STIKKONTAKTER	HOVEDVERN		TAVLETYPE
	16A		32A	16A	Jordfeilbryter med overstrømsvern/jordfeilbryter		
Kode	2P+J	3P+J	3P+J	Tysk std.	Antall poler	In (A)	
GW 68 203 N	2			2	2P	16	Mobil
GW 68 204 N	2	2			4P	16	
GW 68 216 N	4				2P	16	
GW 68 217 N	3				2P	16	
GW 68 223 N	3				2P	16	Med støtsikker kapsling
GW 68 401 N	2	1		1	4P	16	Med metallbrakett
GW 68 411 N	2	2		2	4P	25	Med brakett med metallhjul og dreibar trommel
GW 68 421 N	2	2	2	2	4P	40	
GW 68 424 N	2	1	1		4P	40	

Q-MC

										
	ANTALL IEC 309-STIKKONTAKTER				HOVEDVERN		NØDSTOPPBRYTER	MATESTØPSEL	IP-GRAD	TAVLETYPE
	16A		32A	Automatsikring/jordfeilbryter						
Kode	2P+J	3P+J	3P+N+J	3P+N+J	Antall poler	In (A)				
GW 68 881 A	7				4	40A	Ja	3P+N+J 32A	56	Mobil
GW 68 883 A	4	1	1	1	4	50A		3P+N+J 63A		
GW 68 884 A	2	1	2	1	4	50A		3P+N+J 63A		

COMBIBLOC

	COMBIBLOC							
	ANTALL COMBIBLOC-STIKKON-TAKTER			HOVEDVERN		MATESTØPSEL	IP-GRAD	TAVLETYPE
	16A		32A	Antall poler	In (A)			
Kode	2P+J	3P+N+J	3P+N+J					
GW 66 388	2	1		4	40	3P+N+J 32A	55	Med metallbrakett
GW 66 389	1	1	1	4	40	3P+N+J 32A		