

90 AM Rele




Om 90 AM Relé.

Din montert relé, 16A, 24 og 230VAC spole spenning.


Tekniske data

Poler	1	2	4
Standard	EN 61005	EN 61005	EN 61005
Strøm In	16	16	16
Driftspenning Ue	230VAC	230VAC	230-400VAC
Spole spenning	12-24-230VAC – 12VDC	12-24-230VAC – 12VDC	12-24-230VAC – 12VDC
Isolasjonspenning Ui	250VAC	250VAC	400VAC
Motstand mot pulsspenning Uimp	4kV	4kV	4kV
Frekvens	50Hz	50Hz	50Hz
Strøm forbruk ved innslag	4VA/2,9W	9VA/12W	14VA/14W
Maks effekt lyskilder			
• Glødepærer	2400W	2400W	2400W
• Lysrør	500W	500W	500W
• Metallhalogen	1000W	1000W	1000W
Effekttap per pol	0,6W	0,6W	0,6W
Antall operasjoner (In og Cosφ =0,9)	100000	100000	100000
Slutte tid	25ms	25ms	25ms
Arbeids temperatur	-5 til 40° C	-5 til 40° C	-5 til 40° C
Tilkobling kontakt del maks	4mm ² eller 2x2,5mm ²	10mm ² eller 2x4mm ²	10mm ² eller 2x4mm ²
Tilkobling spole maks	4mm ² eller 2x2,5mm ²	4mm ² eller 2x2,5mm ²	4mm ² eller 2x2,5mm ²

Dimensjoner

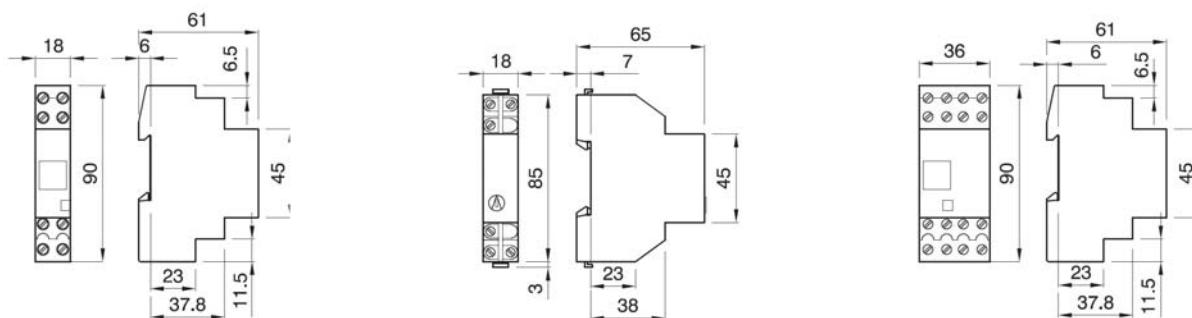

Koblingsdiagram

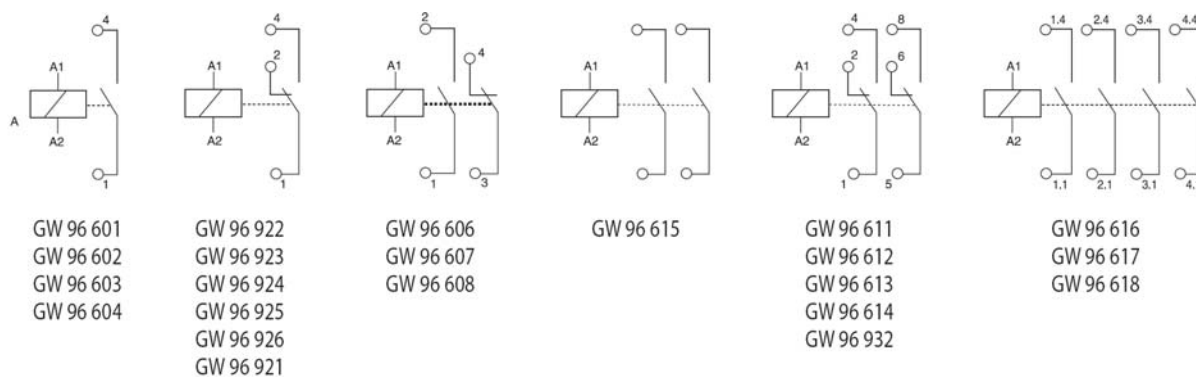

Utvalg

Art nr.	Spenning	Strøm	Spole spenning	Kontakter	Mod	Pakke kartong	Elnummer
GW 96 602	230VAC	16A	24VAC	1 NO	1	3/12	1426580
GW 96 603	230VAC	16A	230VAC	1 NO	1	3/12	1426581
GW 96 923	230VAC	16A	24VAC	1 VEKSEL	1	3/12	1426582
GW 96 924	230VAC	16A	230VAC	1 VEKSEL	1	2/8	1426583
GW 96 607	230VAC	16A	24VAC	1 NO + 1 NC	1	2/8	1426584
GW 96 608	230VAC	16A	230VAC	1 NO + 1 NC	1	2/8	1426585
GW 96 612	230VAC	16A	24VAC	2 VEKSEL	1	2/8	1426586
GW 96 613	230VAC	16A	230VAC	2 VEKSEL	1	2/8	1426587
GW 96 617	230-400VAC	16A	24VAC	4 NO	1	2/8	1426588
GW 96 618	230-400VAC	16A	230VAC	4 NO	1	2/8	1426589