

Startere for lysrør Lysrørtennere



Produktinformasjon

Tungsråm sine miljøvennlige lysrørtennere av f rsteklasses kvalitet er designet for p litelig tenning av lysr r som er koblet med konvensjonelle, elektromagnetiske forkoblinger. Disse tennere er ogs  anbefalt brukt med Tungsr m T8 LongLast™ lyskilder p  grunn av sin forbedrede robusthet, som sikrer trygg drift ogs  over lang tids bruk..

Egenskaper

- Glasskomponent som ikke er blyholdig
- Design uten radioaktivitet
- Suveren p litelighet – opp til 10.000 tenninger
- Flamme-t lerang plastikkbeholder for sikkerhet
- P litelig drift i et bredt omgivelsestemperaturomr de
- ENEC-sertifisert


Produktutvalg

Lysr�reffekter													Produktnavn	GE Produkt-kode	Tungsr�m Produkt-kode	EL.NR.
4/6/8W	10/3W	15/16W	18/20W	22W	30/32W	38W	36/40W	58/56/80W	70W	75W	85W	100/115W	125W			
For 1 lysr�r p� 220-240V																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						155/500	36536	93108412 38 435 03
									✓	✓	✓	✓	✓	155/800	37864	93108416
For seriekoblet lysr�r p� 220-240V / og for 1 lysr�r for drift p� 110-120V																
✓		✓	✓	✓										155/200	36711	93108414 38 435 01

Spesifikasjoner

Produktbenevnelse	155/200	155/500	155/800
Frekvens [Hz]	50	50	50
Driftsspenning singel [V]	110- 120	220-240	2 0-240
Driftsspenning serie [V]	220-240	-	-
Spenningsstopp Nye tennere - tenning i mørkt rom (V)	Min. 800	Min. 900	Min. 900
Spenningsvariasjon Nye tennere - tenning i mørkt rom (V)	Max. 70	Max.140	Ma x. 180
Start innen temperatur- område [°C]	-15 til +60	-15 til +60	
Utholdenhet ytelse - maks antall tenninger	10.000	10.000	6.000
Materiale i kontaktpinner	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Ytterhylse	UV og Varmetålerang	UV og Varmetålerang	UV og Varmetålerang
RoHS samsvar	Samsvarer med IEC	Samsvarer med IEC	Comply with IEC
Radioaktivt innhold	Ingen	Ingen	Ingen

Dimensjoner

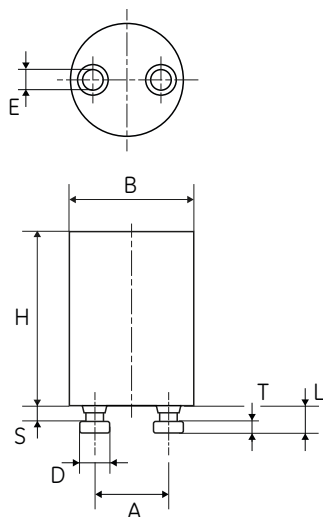

	Min. [mm]	Maks. [mm]
A	12,5	12,9
B	-	21,5
D	4,7	5,0
E	2,8	3,2
H	33,0	36,0
L	-	4,3
S	1,7	-
T	1,9	2,2