



Industrialkontakt i samsvar med IEC 309-standard, med mekanisk avlåsning som inneholder en bryter som gjør mulig å plugge inn støpsel kun i åpen posisjon og at bryter kun kan slås på når støpsel er plugget inn. Stort utvalg modeller med vribryter og sikringsholder, AUTOMATIKA med 6kA C karakteristikk mini elementautomat og versjon med 12V/24V transformator. Meget anvendelig takket være mulighet til å tilkoble fra baksiden og bruk av innfellingsboks, og kan festes på kapslinger fra 68 Q-DIN- og Q-MC-seriene.


Type	Vertikal	Termo-trykk med kule	125 °C (IB socket) - 80 °C (bottom)
IP klasse	IP67	Antall ledere	2P+E
Mekanisk slagåleranse	IK08	Frekvens	50/60 Hz
Omgivelsestemperatur	-25 +40 °C	Beskyttelse	NO (SBF)
Leveres med monteringsbase	Ja	Electrocod	2222
Glødetrådstest	850 °C (IB sokkel) - 650 °C (base)	Farge	Blå
Merkestrøm (A)	32	Referanse h	6
Merkespenning (V)	200 - 250		

TÅLERANSE MOT KJEMISKE OG ATMOSFÆRISKE FAKTORER


Salt-løsning	Syrer		Baser		Løsningsmidler				Mineral-olje	UV-stråler
	Konsentrert	Fortynnet	Konsentrert	Fortynnet	Heksan	Benzen	Aceton	Alkohol		
Resistent	Ikke resistent	Begrenset resistent	Begrenset resistent	Begrenset resistent	Begrenset resistent	Ikke resistent	Ikke resistent	Resistent	Resistent	Resistent

DIMENSIONER

13

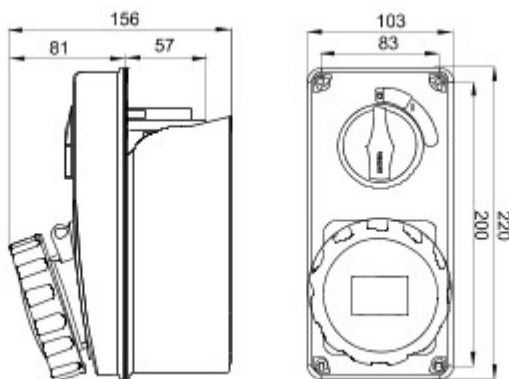

TEKNISKE SYMBOLER



IP
IP67

IK
IK08



GWT

850 °C (IB kontakt) -
650 °C (base)

STANDARDE/GODKJENNINGER



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Sist oppdatert 07/04/2021

Data, måldata, design og bilder er kun
presentert som indikasjoner,
og kan bli endret uten forhåndsinformasjon