



FDV dokument 1510727

Produkt: RS1091 PT stikk m/j I PH
El-nummer: 1510727
Vareno: EKO05739
EAN: 7020160573919
Pakningsant.: 5
Farge: Polarhvit



Produktbeskrivelse: Dobbel jordet stikkontakt innfelt med hel dekkplate og barnevern. Stikkkontakten kan monteres i enkel eller 1,5 veggboкс, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65.

Tekniske spesifikasjoner: Dobbel stikkontakt med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggboкс, samt påveggskappe L792 el.nr: 14 715 65
Innbygningsdybde: 20mm.
Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil - to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)


ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA


Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målsskisse



Koblingsskjema

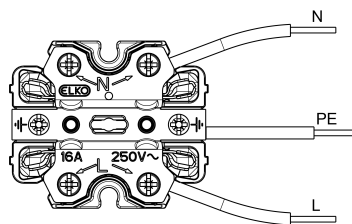

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01